

God Mix

PORQUE PINTAR FAZ BEM

TINTAS & IMPERMEABILIZANTES

TINTAS

& Complementos

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2025

MELHOR CUSTO
SEM ABRIR MÃO
DA QUALIDADE!

godmixtintas.com.br

@godmixtintas

ÍNDICE



TINTAS

Tinta Acrílica Premium Semibrilho. 4
Tinta Acrílica Premium Acetinado 5
Tinta Acrílica Premium Fosco 6
Tinta Acrílica Premium Piso e Quadras 7
Tinta Acrílica Standard.....8
Tinta Acrílica Standard Gessotex.....9
Tinta Acrílica Econômica.....10



COMPLEMENTOS

11 .....Selador acrílico
12.....Fundo preparador
13 .....Massa Corrida
14 .....Massa acrílica
15 ..... Textura projetada
16 .....Textura lisa/designer (rústica)
17 .....Textura Grafiato

ÍNDICE

ESMALTES E VERNIZES

Esmalte Premium Base Água..... 18
Verniz P.U. base Água..... 19
Verniz Brilhante/Fosco Base Água..... 20
Selador para madeira..... 21



TINTAS

- Premium
- Standard
- Econômica



Tinta Acrílica Premium Semibrilho

Tinta sofisticada, desenvolvida com matérias-primas selecionadas proporcionando um produto com alta performance, durabilidade, suave perfume alto rendimento, grande resistência a intempérismo e com acabamento semi-brilho, valorizando ainda mais o ambiente.

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de água na limpeza, na primeira semana após a aplicação.*

Característica:

- *Suave perfume*
- *Excelente cobertura*
- *Ótimo nivelamento e acabamento*
- *Toque suave*
- *Resistente a limpeza*

Indicação:

- *Aplicações internas e externas*
- *Paredes*
- *Muros*
- *Fachadas*
- *Tetos*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Semibrilho

Diluição:
Até 20% com água

Demão:
2 a 3 demãos

Secagem:
2 a 3 horas entre demão
Final: 12h

Rendimento:
ATÉ 100M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTTS ATÉ 20 M²
ACABADOS APLICAÇÕES APENAS INTERNAS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



Tinta Acrílica Premium Acetinada

Aponte a câmera para maiores informações

Tinta Acrílica Premium Acetinada God Mix *é uma tinta sofisticada, desenvolvida com matérias-primas selecionadas proporcionando um produto com alta performance, durabilidade, toque aveludado, acabamento acetinado, alto rendimento, grande resistência a intemperismo. Trazendo um toque de requinte e sofisticação no ambiente, para clientes mais exigentes.*

Dica:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de água ou limpeza, na primeira semana após a aplicação.*

Característica:

- *Suave perfume;*
- *Alta durabilidade;*
- *Mais rendimento;*
- *Toque aveludado;*
- *Resistente a limpeza.*

Indicação:

- *Aplicações internas e externas*
- *Paredes*
- *Muros*
- *Fachadas*
- *Teto*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Acetinado

Diluição:
Até 20% com água

Demão:
2 a 3 demãos

Secagem:
2 a 3 horas entre demão
Final: 12h

Rendimento:
18 LTS ATÉ 166 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 33 M² ACABADOS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



Tinta Acrílica Premium Fosco

Tinta Acrílica Premium Fosco God Mix é formulada com matérias-primas de mais alta qualidade, garantindo assim ótimo nivelamento, formando uma camada uniforme, com acabamento fosco aveludado, suave fragrância, antimofo, alto rendimento e com cobertura úmida acima de 90% na primeira demão, um produto de alto padrão para clientes mais exigentes. Sua fórmula, garante resistência superior a intempéries.

Aponte a câmera para maiores informações

Descrição:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de água ou limpeza, na primeira semana após a*

Característica:

- *Suave perfume;*
- *Ótimo nivelamento;*
- *Antimofo;*
- *Resistência a lavabilidade*

Indicação:

- *Aplicações internas e externas*
- *Paredes*
- *Muros*
- *Fachadas*
- *Teto*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Fosco

Diluição:
Até 20% com água

Demão:
2 a 3 demãos

Secagem:
2 a 3 horas entre demão
Final: 12h

Rendimento:
18 LTS ATÉ 166 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 33 M² ACABADOS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



Tinta Premium Pisos e Quadras

Aponte a câmera para maiores informações

Tinta Premium Pisos e Quadras *foi desenvolvida para dar ótimo acabamento e durabilidade, para ser aplicado em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao trânsito de pessoas e veículos, indicada para aplicações internas e externas como: estacionamentos, garagens, quadras poliesportivas, concreto rústico, calçadas e varandas. Possui cores fortes e uma ótima cobertura.*

Dica:	Característica:	Indicação:
• *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.* • *Evitar respingos de água ou limpeza, na primeira semana após a aplicação.*	• *Alta resistência;* • *Ótimo acabamento;* • *Antimofo;* • *Super cobertura.*	• *Estacionamentos;* • *Garagens;* • *Quadras poliesportivas;* • *Calçadas;* • *Varandas.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Rústico

Diluição:
Até 15% com água

Demão:
3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 4h
Para tráfego de pessoas e de veículos 72h.

Rendimento:
18 LTS ATTÉ 83 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS 17 M² ACABADOS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



Tinta Acrílica Standard

Tinta Acrílica Standard *é uma tinta desenvolvida com alto poder de cobertura e ótima resistência a intempéries. Possui alto poder de cobertura úmida e acabamento uniforme, oferecendo cores mais vivas. Fácil aplicação, ótimo nivelamento, antimofo e suave perfume.*

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:

Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica. Evitar respingos de agua ou limpeza, na primeira semana após a aplicação.

Característica:

- *Suave perfume;*
- *Ótima resistência;*
- *Antimofo;*
- *Resistência á intempéries.*

Indicação:

- *Aplicações internas e externas;*
- *Paredes;*
- *Massa corrida;*
- *Repinturas em geral.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Fosco aveludado

Diluição:
Até 15% com água

Demão:
2 a 3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 2 a 3h
Final: 12horas

Rendimento:
18 LTS ATÉ 133 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 26 M² ACABADOS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



Acrílica Standard Gessotex

Aponte a câmera para maiores informações

Tinta Acrílica Standard Gessotex é uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação diretamente sobre: gesso, drywall e placas cimentícias sem a necessidade de fundo preparador, formulada com grande resistência a intemperismos.

Dica:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de agua ou limpeza, na primeira semana após a aplicação.*

Característica:

- *Resistência a intemperismo;*
- *Ótimo acabamento;*
- *Aplicação interna e externa.*

Indicação:

- *Gesso;*
- *Placas cimentícias;*
- *Drywall.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Fosco

Diluição: Até 15% a 20% com água

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 2 a 3 h
Final: 12 horas

Rendimento:
18 LTS ATÉ 133 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 26 M² ACABADOS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



Acrílica Econômica

Tinta Acrílica Econômica God Mix *para clientes que procuram economia sem abrir mão da qualidade. Ótima consistência, fácil aplicação, suave fragrância, sua fórmula permite excelente cobertura e rendimento, além de ser antimofo.*

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de agua ou limpeza, na primeira semana após a aplicação.*

Característica:

- *Suave perfume;*
- *Antimofo;*
- *Economia com qualidade;*
- *Fácil aplicação.*

Indicação:

- *Aplicações internas*
- *Paredes;*
- *Massa corrida;*
- *Repinturas em geral.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Fosco

Diluição:
Até 10% com água

Demão:
2 a 3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 2 a 3h
Final: 12horas

Rendimento:
Lata 18 LTS ATÉ 100M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 20 M² ACABADOS

Embalagem:
18 Litros
3,6 Litros



COMPLEMENTOS

- Selador acrílico
- Fundo preparador
- Massa corrida
- Massa acrílica
- Textura projetada
- Textura lisa/designer
- Grafiato



Selador Acrílico

Para fazer uma pintura bonita e nova, antes de tudo é necessário fazer uma boa preparação da superfície a ser pintada. O ***Selador Acrílico God Mix*** *é desenvolvido para selar, uniformizar e diminuir a absorção da tinta na hora de pintar, trazendo economia. É indicado para áreas internas e externas, paredes novas e diversas superfícies de alvenaria. (Não indicado aplicação em paredes de gesso).*

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:	Característica:	Indicação:
• *Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.*	• *Alto poder selante;* • *Fácil aplicação.*	• *Aplicações internas e externas;* • *Rebocos;* • *Repinturas.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Uniforme

Diluição:
Pronto para o uso

Demão:
1 demão

Secagem:
Entre demãos: 4 horas
Final: 5 horas

Rendimento:
16L: 110 a 140m²/demão
3,6L: 25 a 30m²/demão

Embalagem:
16 Litros
3,6 Litros



Fundo Preparador

Aponte a câmera para maiores informações

Fundo Preparador God Mix *é um item necessário para paredes com problemas como descascamento, repinturas, paredes com gesso ou superfícies desgastadas. A sua principal função é preencher toda a área, "colar" todas as partes soltas da parede. Preparando a superfície para receber a pintura, uniformizando e diminuindo a absorção da tinta.*

Dica:

- *Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.*

Característica:

- *Alto poder selante;*
- *Fácil aplicação.*

Indicação:

- *Paredes com gesso;*
- *Rebocos fraco;*
- *Cal*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Selante

Diluição: Pronto para o uso

Demão: 1 Demão

Secagem: Final : 5 Horas

Rendimento:
16L: 150 a 165 m²/demão
3,6L: 30 a 35 m²/demão

Embalagem:
16 Litros
3,6 Litros



Massa Corrida

*A **Massa Corrida God Mix** é um produto essencial para obras e reformas e a sua função é corrigir imperfeições da superfície de paredes e tetos. Possui um ótimo nivelamento, alto poder de preenchimento, corrigindo pequenas imperfeições, podendo ser usada em superfícies internas, em paredes novas e antigas.*

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:

- *Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.*

Característica:

- *Fácil aplicação*
- *Ótimo acabamento*
- *Alto poder de preenchimento*

Indicação:

- *Aplicações internas*
- *Paredes novas e antigas*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Liso

Diluição: Pronto para o uso

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 4h
Final: 5h

Rendimento:
16L: 40 a 50 m²/demão
3,6L: 8 a 10 m²/demão

Embalagem:
Barrica 25kg | Balde 25kg
Galão 3,6kg | Pote 900ml



Massa Acrílica

Aponte a câmera para maiores informações

Para fazer uma pintura bonita e nova, antes de tudo é necessário fazer uma boa preparação da superfície a ser pintada. ***A Massa Acrílica God Mix*** *possui um ótimo nivelamento, alto poder de preenchimento, corrigindo pequenas imperfeições, podendo ser usada em superfícies externas e internas.*

Dica:	Característica:	Indicação:
• *Evitar aplicação em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas.*	• *Fácil aplicação* • *Ótimo acabamento* • *Alto poder de preenchimento*	• *Aplicações internas e externas* • *Muros* • *Fachadas*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Liso

Diluição:
Pronto para o uso

Demão:
2 Demão

Secagem:
Entre demãos: 4h
Final: 5h

Rendimento:
16L: 40 a 50 m²/demão
3,6L: 8 a 10 m²/demão

Embalagem:
Barrica 25kg | Balde 25kg
Galão 3,6kg | Pote 900ml



Textura Projetada

É um produto sofisticado, com desenhos mais modernos para clientes mais exigentes, desenvolvido para aplicação com pistola de pressão, permitindo acabamentos e resultados estéticos requintados de muito bom gosto, pode ser aplicada de 1 a 2 demãos dependendo do efeito desejado. Por ser hidrorrepelente é indicada para aplicações em ambientes externos e internos, muros, fachadas, prédios, comércios, deixando o ambiente muito mais moderno. Produzido nas mais diversas cores.

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:	Característica:	Indicação:
• *Evitar a aplicação em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas.*	• *Acabamento requintado;* • *Hidrorrepelente;* • *Fácil aplicação.*	• *Aplicações internas e externas;* • *Muros;* • *Prédios;* • *Fachadas.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Requintado

Diluição: Pronto para o uso

Demão: 1 a 2 Demão

Secagem: Ao toque: 4h Final: 24h

Rendimento: Barrica 25Kg: 6,5 M²/Demão

Embalagem: Barrica de 25Kg



Textura Lisa / Textura Designer (rústica)

Aponte a câmera para maiores informações

São indicados para produzir efeitos decorativos, com grande poder de aderência, hidrorrepelência, antimofo, resistência a intemperismo e fácil aplicação. Pode ser aplicada de 1 a 2 demãos dependendo do efeito desejado. Por ser hidrorrepelente é indicada para aplicações em ambientes externos e internos, muros, fachadas, prédios, casas, deixando o ambiente muito mais moderno. Produzido nas mais diversas cores.

Dica:	Característica:	Indicação:
• *Evitar a aplicação em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas.*	• *Acabamento requintado;* • *Hidrorrepelente;* • *Fácil aplicação;* • *Efeito decorativo.*	• *Aplicações internas e externas;* • *Muros;* • *Prédios;* • *Fachadas.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Requintado

Diluição: Pronto para o uso

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem: Ao toque: 4h Final: 24h

Rendimento: Barrica 25Kg: 6,5 a 9M²/Demão

Embalagem: Barrica de 25Kg



Grafiato

É um efeito decorativo rústico. Fácil aplicação com desempenadeira proporcionando efeitos de ranhuras. Em sua formula contém fungicidas e bactericidas, possui hidrorrepelência, ou seja, não absorve água após aplicado. Por ser hidrorrepelente é indicada para aplicações em ambientes externos e internos, muros, fachadas, prédios, comércios, deixando o ambiente muito mais moderno. Produzido nas mais diversas cores.

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:	Característica:	Indicação:
• *Evitar a aplicação em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas.*	• *Acabamento rústico;* • *Hidrorrepelente;* • *Fácil aplicação;* • *Antimofo.*	• *Aplicações internas e externas;* • *Muros;* • *Prédios;* • *Fachadas.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Rústico

Diluição: Até 5% de água

Demão: 1 demão

Secagem: Ao toque: 4h Final: 24h

Rendimento: Barrica 25Kg: 6,5 m²

Embalagem: Barrica de 25Kg

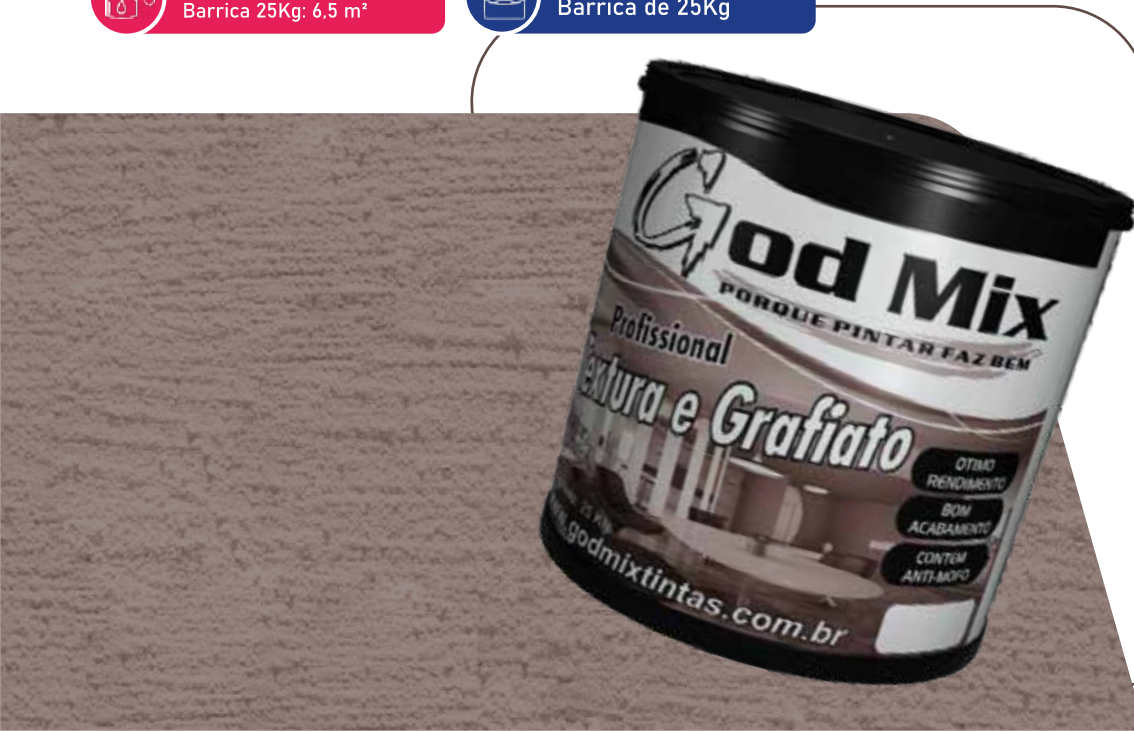

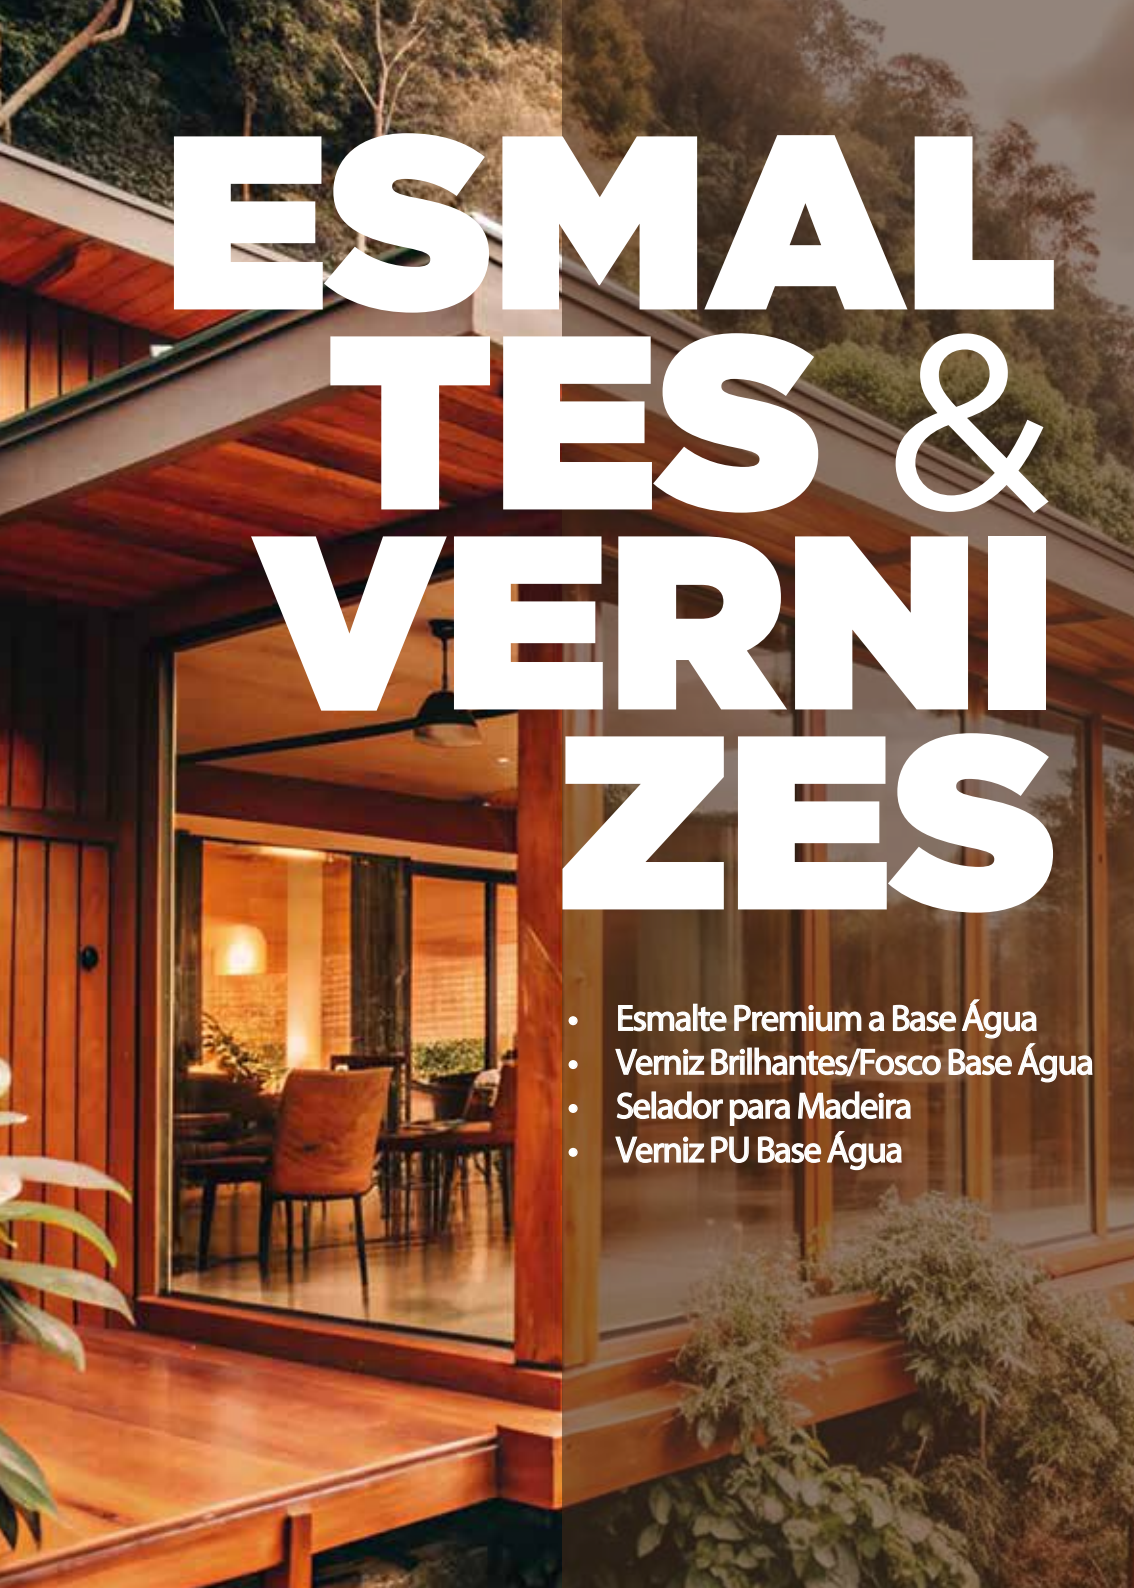

ESMALTES & VERNIZES

- Esmalte Premium a Base Água
- Verniz Brilhantes/Fosco Base Água
- Selador para Madeira
- Verniz PU Base Água

Esmalte Premium Base Água

Aponte a câmera para maiores informações

Esmalte Premium Base Água God Mix *é indicado para aplicações externas e internas. Ideal para madeiras, metais, artesanatos, ferros, inclusive alumínio e galvanizados, excelente resistência a intempéries, durabilidade superior, suave perfume e secagem rápida. Proporciona ótimo acabamento, nivelamento, excelente cobertura, cores mais vivas e brilhantes com proteção (UV). Pode ser aplicado diretamente na repintura em cima do esmalte convencional.*
A diluição e limpeza das ferramentas são feitas com água, dispensando o uso de solventes e tornando o processo de limpeza mais fácil. Na cor branca não amarela com o passar do tempo, quando aplicado em ambientes internos ou externos. Disponível em diversas cores.

Dica:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de água ou limpeza, na primeira semana após a aplicação.*

Característica:

- *Suave perfume;*
- *Ótimo acabamento;*
- *Alta resistência a intemperismos;*
- *Não amarela.*

Indicação:

- *Madeira;*
- *Metais;*
- *Artesanatos;*
- **Azulejos (Parede)**
- *Galvanizados.*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Acetinado/Brilhante

Diluição:
Até 5% de água

Demão:
2 a 3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 2h
Final: 7h

Rendimento:
Galão 3,6Litros 25 M² ACABADOS
0,900ml até 7 M² ACABADOS

Embalagem:
3,6 litros
900 ml



Verniz P.U Base Água

*O **Verniz P.U. Base Água**, é desenvolvida com formulação a base de resina P.U. Assim como qualquer verniz, tem a finalidade de dar brilho e proteção a móveis, objetos de madeira, artesanatos e em superfícies internas e externas. Esse produto oferece ótimo nivelamento, baixo odor e resistência na madeira.*

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:

- *Limpar a superfície a ser aplicada, fazer a regularização com massa corrida ou massa acrílica.*
- *Evitar respingos de água ou limpeza, na primeira semana após a*

Característica:

- *Resistência a intemperismos*
- *Ótimo acabamento*
- *Aplicação interna e externa*

Indicação:

- *Madeira*
- *Caibros*
- *Portas*
- *Janelas*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Brilhante

Diluição: Pronto para o uso

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem: Entre demãos: 2h Final: 7h

Rendimento: 3,6 LTS ATÉ 25 M² ACABADOS 900 ML ATÉ 7 M² ACABADOS

Embalagem: 3,6 litros 900 ml



Verniz Brilhante/ Fosco Base Água

Aponte a câmera para maiores informações

*O **Verniz Brilhane/Fosco Base Água God Mix** é desenvolvido com formulação a base de resina acrílica. Assim como qualquer verniz, tem a finalidade de dar brilho e proteção a móveis, objetos de madeira, artesanatos e em superfícies internas. Esse produto oferece ótimo nivelamento, baixo odor e resistência na madeira.*

Dica:

- *Evitar aplicação em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento.*

Característica:

- *Ótimo nivelamento*
- *Baixo odor*
- *Aplicação interna*

Indicação:

- *Madeira*
- *Caibros*
- *Portas*
- *Janelas*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento: Brilhante/Fosco

Diluição: Pronto para o uso

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem: Entre mãos: 4h Completa: 6h

Rendimento: 3,6 LTS ATÉ 25 M² ACABADOS 900 ML ATÉ 7 M² ACABADOS

Embalagem: 3,6 litros 900 ml



Selador para Madeira Base Água

God Mix Selador para Madeira Base Água *é um produto indicado para ser aplicado em madeiras de ambiente interno, antes do Verniz God Mix, pois sua função é reduzir a porosidade e absorção da água pela madeira. Melhorando o rendimento e a qualidade do acabamento do verniz, proporcionando durabilidade, brilho e resistência. Pode ser aplicado em madeiras como: lambris, forros, portas e janelas, armários, madeiras de decoração, artesanatos e etc.*

Aponte a câmera para maiores informações

Dica:

- *Evitar aplicação em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento.*

Característica:

- *Reduz a porosidade da madeira*
- *Ótimo acabamento*
- *Durabilidade*
- *Aplicação interna*

Indicação:

- *Artesanatos em madeira*
- *Forros*
- *Portas e janelas*
- *Madeiras de decoração*

OBSERVAÇÕES:
Evitar aplicação de tinta em dias chuvosos, com vento forte e também com umidade alta, proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar: manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta.

Acabamento:
Selador

Diluição:
Pronto para o uso

Demão:
2 a 3 Demãos

Secagem:
Entre demão: 4h
Completa: 6h

Rendimento:
3,6 LTS ATÉ 20 M² ACABADOS
900 ML ATÉ 4 M² ACABADOS

Embalagem:
3,6 litros
900 ml



God Mix

PORQUE PINTAR FAZ BEM

TINTAS & IMPERMEABILIZANTES

godmixtintas.com.br

@godmixtintas

IPERMEABILIZANTES

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025

MELHOR CUSTO
SEM ABRIR MÃO
DA QUALIDADE!



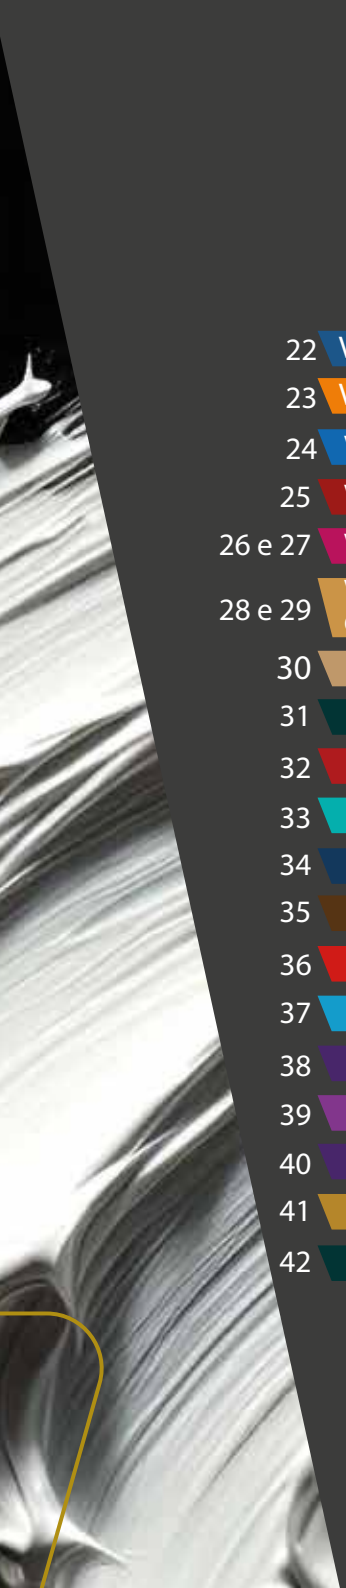

ÍNDICE

IMPERMEABILIZANTES

22 Vedalastech Tinta Emborrachada
23 Vedamaster (Borracha Líquida Incolor)
24 Vedamaster Piscinas e Caixas D'água
25 Vedamaster Salva Rodapés
26 e 27 Vedamaster Lajes e Telhados (Borracha Líquida)
28 e 29 Vedamaster Transit
Cimento Elástico Monocomponente Transitável
30 Vedamaster MasterPrimer
31 Manta Líquida 2x1 Impermeabilizante
32 Tinta Fachada Impermeabilizante
33 Masterpren
34 Primertech
35 Chapiscoflex Promotor de Aderência
36 Resin Flex (Resina Impermeabilizante)
37 AcquaCit Bloqueador de Umidade
38 Master Top 100 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)
39 Master Top 500 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)
40 Master Top 700 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)
41 Fastcal
42 Tecido Estruturante Vedamaster

Vedalastech Tinta Emborrachada

Aponte a câmera para maiores informações

Característica:
- **Antimofo**
- **Impermeabilizante**
- **Suave Perfume**
- **Alta resistência a Intempéries**
- **Flexível**
- **Zero fissuras**

Indicação:

Reboco
Massa acrílica
Concreto
Fibrocimento
Fachadas
Prédios

Aplicação

Pincel de cerdas macias e rolo de lã Airless
Para acabamentos mais finos recomendamos rolo de lã de pelo baixo

VEDAMASTER Vedalastech É uma tinta emborrachada que une elasticidade e tecnologia em um único produto, protegendo as paredes e as tornando impermeáveis. Sua película elástica acompanha a dilatação evitando fissuras, e ainda contém aditivos que proporcionam proteção contra batidas de chuvas, maresia, mofo e alga.

Pintura em *w*Usar a técnica do "W" garante uma pintura uniforme!
Ao pintar utilize o rolo fazendo a letra "W" que permite uma descarga homogênea do rolo neste setor, conseguindo uma pintura de ótima cobertura, sem marcas de rolo, e com um bom acabamento e rapidez, principalmente em pinturas delicadas como aquelas com acabamento ACETINADO.
HOMOGENEIZAÇÃO:
A homogeneização da tinta é muito importante para que todos os seus componentes fiquem uniformes e em condições de uso, deve-se ser feita de duas formas, mecanicamente ou manualmente, com batedor mecânico acoplado em uma furadeira de rotação baixa, e manualmente com um Mexedor de madeira ou plástico retangular (em formato de régua) de 3 a 5 minutos, OBS: nunca utilizar objetos redondos.

OBSERVAÇÕES:
1: Para um fino acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
2: O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosférica e técnica de aplicação
3: Evite retoques isolados após a secagem da tinta
4: não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem
5: Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%
6: Proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar manchas, desbotamentos e/ou desplacamento de tinta

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.



Acabamento: Fosco

Diluição: De: 10 a 15% com água limpa em todas as demãos

Demão: 3 a 4 demãos

Embalagem: 18 Litros 3,6 Litros

Rendimento: Balde 18 litros Até 150m² acabados Galão 3,6 litros até 30m² acabados



Vedamaster (Borracha Líquida Incolor)

Característica:	Indicação:
• *Impermeabilizante incolor* • *Incrível elasticidade (Até 250% de alongamento)* • *Secagem ultra-rápido (Até 2 horas entre demão)*	• *Lajes* • *Caixas d'água* • *Sub-solos* • *Concreto/Madeira* • *Ferro/Telhas galvanizadas* • *Telhas de fibrocimemto* • *Alicerces* • *Resistente a Pressão Positiva, Pressão Negativa*

Aponte a câmera para maiores informações

O VedaMaster é um impermeabilizante borracha líquida incolor à base de polímero de alta tecnologia, disperso em solução alcoólica de aplicação a frio (com rolo de lã baixa), proteção UV, características antichama, e ultra flexível (até 250%).
O Vedamaster tem em sua maior característica a incrível elasticidade e efeito memória (volta ao tamanho original após esticar total), e como é um polímero não perde essa característica com o passar do tempo. Possui ótimo acabamento, secagem ultra-rápida, garantindo um melhor rendimento de tempo por aplicação e liberação da área aplicada.
Fácil aplicação e indicado para vários substratos como: lajes, floreiras, jardineiras, subsolos, telhas de fibrocimento, telhas galvanizadas, caixas d'água e piscinas. Para fazer a aplicação é necessário no mínimo 3 demãos cruzadas, e subir nas l aterais 15 a 20 cm (no caso de lajes). No caso de piscinas e caixas d'água mínimo 6 demãos, intervalo de 2 horas entre demãos.
Após feita a aplicação, aceita-se argamassa e/ou contra piso em cima para fazer a proteção mecânica.
Adere em vários substratos tais como concreto, madeira, ferro, alumínio (telhas de alumínio), paredes pintadas e chapas galvanizadas, resistente a pressões positivas e negativas.

Observações:

O Vedamaster não deve ser aplicado em áreas que tenham trânsito de pessoas e carros.
Se a área a ser aplicada for de trânsito (pessoas), é necessário proteção mecânica.
O Vedamaster é incompatível com água, portanto NÃO DEVE aplicar o produto em superfícies que tenham água (é necessário esperar secar) para fazer a aplicação do produto.
Na primeira demão, pode-se fazer a diluição com de 10 a 15% etanol (combustível) nunca diluir com água.
Proteger a aplicação nas primeiras 24 horas da chuva.
Antes da aplicação do produto é necessário fazer a limpeza da superfície, removendo partes soltas, sujeiras, pó, graxas e limo.

ATENÇÃO: O Vedamaster não pode ser aplicado sobre produtos asfáltico, vidros, pisos e revestimentos cerâmicos, plástico, superfícies esmaltada. Para mais informações consulte o departamento técnico!

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão:
No mínimo: 3 demãos
Piscinas: 6 demãos

Secagem:
Entre demão: 2h
Completa: 48h

Diluição:
Diluir de 10 a 15% em todas as demãos

Resistência:
Resistente a pressão negativa e positiva

Embalagem:
10 Litros
3,6 Litros e 900ml

Rendimento:
Balde 10 lts 25m² por demão
Galão 3,6 litros 9m² por demão
Pote 900 ml 2,5m² por demão



Vedamaster Piscinas e Caixas D'água

Aponte a câmera para maiores informações

Característica:

- Não altera a potabilidade da água
- Incrível elasticidade (Até 200% de alongamento)
- Secagem ultra rápido (02 horas entre as demãos)
- Efeito memória permanente
- Cores disponíveis: BRANCO
- Aceita a aplicação de argamassas AC1, AC2, AC3

Indicação:

- Caixas D'água
- Concreto/Madeira
- Piscinas de alvenaria
- Tanque de peixes

Aplicação

Aplicação deve ser feito com rolo de lã de pelo baixo, e para os cantos utilizar trincha ou brocha. Deve-se aplicar no mínimo 06 demãos em camadas uniformes em intervalos de 02 (duas) horas entre as demãos e sempre cruzando as demãos (HORIZONTAL E VERTICAL)

O VEDAMASTER PISCINAS E CAIXAS D'ÁGUA é um impermeabilizante borracha liquida na cor branco a base de polímero de alta tecnologia disperso em solução alcoólica de aplicação a frio com rolo de lã baixa, broxa ou trincha, sendo um produto apolar ou seja, não é miscível em água, tornando o filme do VedaMaster muito mais resistente, e com uma durabilidade muito superior do que as argamassas poliméricas (Revestimento impermeabilizante cimentício), com proteção ultra violeta (UV), características antichamas, ultra flexível (até 200%) resistente a pressão positiva e negativa e secagem ultra rápido. O VedaMaster piscinas e caixas d'água tem em sua maior característica a incrível elasticidade e (EFEITO MEMÓRIA PERMANENTE) e como é um polímero não perde essa característica com o passar do tempo, possui um ótimo acabamento e após sua cura total de 48hrs aceita aplicações de argamassas AC1, AC2, AC3.

Diluir o VedaMaster em 10% de Etanol ou Thinner em todas as demãos (NUNCA DILUIR COM ÁGUA). Homogeneizar bem o conteúdo com um mexedor em formato de régua ou batedor mecânico de rotação baixa de 03 a 04 minutos.

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 6 demãos

Secagem: Entre demão: 2h Completa: 48h

Diluição: De: 10 a 15% com água limpa em todas as demãos

Rendimento: 25 m² por demão 4 m² acabados com 6 demãos

Embalagem: Balde 10 Litros

Resistência: Resistente a pressão positiva e negativa



Vedamaster Salva Rodapés

Característica:

- Incrível elasticidade (Até 200% de alongamento)
- Secagem ultra rápido (02 horas entre as demãos)
- Efeito memória permanente
- Cores disponíveis: BRANCO
- Resistente à umidade ascendente
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico
- Resistente a pressão positiva e negativa

Indicação:

- Rodapés
- Concreto/Madeira
- Paredes internas e externas

Aplicação

Diluir o VedaMaster em 10% de Etanol ou Thinner em todas as demãos (NUNCA DILUIR COM ÁGUA). Homogeneizar bem o conteúdo com um mexedor em formato de régua ou batedor mecânico de rotação baixa de 03 a 04 minutos. A umidade ascendente geralmente ocorre até a altura de um metro acima do nível do solo, recomendamos que a impermeabilização seja feita 30 cm acima desta marca ou ao menos 30 cm acima das áreas que apresentam problemas com umidade.

Aponte a câmera para maiores informações

O VEDAMASTER SALVA RODAPÉS é um impermeabilizante borracha liquida na cor branco a base de polímero de alta tecnologia disperso em solução alcoólica de aplicação a frio com rolo de lã baixa, broxa ou trincha, é indicado para tratar e eliminar as infiltrações (provenientes do solo) em paredes de alvenaria. O produto previne e trata o aparecimento das umidades ascendentes também conhecida como "umidades de rodapé". Sendo um produto apolar, ou seja, não é miscível em água, tornando o filme do VedaMaster muito mais resistente, e com uma durabilidade muito superior do que as argamassas poliméricas (Revestimento impermeabilizante cimentício), com proteção ultra violeta (UV), características antichamas, ultra flexível (até 200%) resistente a pressão positiva e negativa e secagem ultra rápido. O VedaMaster Salva Rodapés tem em sua maior característica a incrível elasticidade e (EFEITO MEMÓRIA PERMANENTE) e como é um polímero não perde essa característica com o passar do tempo, possui um excelente acabamento.

IMPORTANTE!

O rendimento e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, além do conhecimento técnico e práticos do aplicador, em função desses fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 03 demãos

Secagem: Entre demão: 2h Completa: 48h

Diluição: De 10 a 15% com etanol de posto em todas as demãos

Rendimento:
- 25 m² por demão
- 8 m² acabados com 3 demãos

Embalagem: Balde 10 Litros

Resistência: Resistente a pressão positiva e negativa



Vedamaster Lajes e Telhados (borracha líquida)

*O **Vedamaster Lajes e Telhados** é o que existe de mais avançado em impermeabilizações. É uma borracha líquida tecnológica de alto desempenho, protegendo a estrutura de aplicação á frio* com rolo de lã baixa *que após secagem, forma uma película uniforme, elástica, (ATÉ 200 %), com proteção UV (ultravioleta), resistente à pressão positiva e negativa.*

Com sua fórmula exclusiva apolar, ou seja, não é miscível em água, possui a característica de resistência superior á água e umidade, pois a água não consegue desestruturar o filme do Vedamaster depois de formado e seco, aumentando em muito a durabilidade da impermeabilização contra chuvas, intempéries e umidade, tanto em situações de pressão positiva e negativa.

Aplicações em lajes:

1° As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de partículas oleosas e partes soltas. Caso a área a ser aplicada seja antiga e/ou cimento fraco, deve-se aplicar uma (1) demão de Chapiscoflex (Promotor de Aderência) sem diluição, para agregar as partes soltas.

2º Diluir o Vedamaster lajes e telhados em até 10% a 15% com etanol em todas as demãos com etanol (combustível) NUNCA DILUIR COM ÁGUA). Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem com misturador

3° Aplicar a 1ª (primeira) demão de Vedamaster Lajes e Telhados diretamente no substrato com auxílio de rolo, pincel ou broxa, e ainda úmido, aplicar somente uma camada do Tecido Estruturante Vedamaster, com auxílio de espátula PVC eliminando possíveis bolhas (subir de 15 a 20 cm de aplicação do Vedamaster no rodapé ou beiral) e aguardar secar por 02 (duas) horas.

4° Após a secagem aplica-se a 2ª (segunda) demão Vedamaster Lajes e Telhados, aguardar mais 2 (duas) horas, e finalizar com as 3ª (terceira) demão (sempre cruzando a aplicação, entre demãos). A cura total se dará em 48 horas.

Aplicação em Telhados (barro/cerâmica/fibrocimento):

1° As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de partículas oleosas e partes soltas.

2º Diluir o Vedamaster lajes e telhados em até 10% a 15% com etanol em todas as demãos com etanol (combustível) somente na primeira demão, (NUNCA DILUIR COM ÁGUA). Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem com misturador

3° Aplicar a 1ª (primeira) demão de Vedamaster Lajes e Telhados, em uma área de 1,00×1,00 mts, com auxílio de rolo, pincel ou broxa e ainda úmido aplicar o Tecido Estruturante Vedamaster, com auxílio de espátula PVC eliminando possíveis bolhas, esticando o Tecido Estruturante Vedamaster remontado 10 cm até completar a área total, aguardar secar por 02 (duas) horas.

4° Após a secagem aplica-se a 2ª (segunda) demão Vedamaster Lajes e Telhados, aguardar mais 02 (duas) horas, e finalizar com as 3ª (terceira) demão (sempre cruzando a aplicação, entre demãos). A cura total se dará em 48 horas.



Característica:

- *Resistente a pressões positivas e negativas;*
- *Alta resistência;*
- *Fácil aplicação (rolo, pincel ou broxa);*
- *Elasticidade até 200%;*
- *Acompanha as dilatações do substrato, não apresentando trincas ou* fissuras *na superfície aplicada, mesmo sob o sol;*

Vedamaster Lajes e Telhados (borracha líquida)

Indicações

- *Lajes*
- *Radie e alicerces*
- *Muros e muros de arrimo*
- *Telhas galvanizadas*
- *Telhas de fibrocimemto*
- *Telhas de cerâmica*
- *Telhas de Aluminio*
- *Resistente a Pressão Positiva, Pressão Negativa*

Aponte a câmera para maiores informações

Observações:

- Na aplicação em MUROS DE ARRIMO E RODAPÉS, se o reboco não estiver mais integro, necessário remoção total do reboco. Deve-se aplicar uma 1 demão de CHAPISCOFLEX (Promotor de Aderência) sem diluição. E seguir o passo a passo da APLICAÇÃO EM TELHADOS acima.

- Produto testado e aprovado pelo laboratório FALCÃO BAUER, e está em conformidades com as normas técnicas (Requisito NBR 1 1905/92)

Advertência:

- Lajes que tenham tráfego e/ou trânsito de pessoas, é necessário fazer a proteção mecânica após todos os passos acima, para proteger de desgastes.

- Lajes que já possua piso, recomenda-se a remoção, fazer a regularização, e seguir todos os passos anteriores.

- Lajes novas esperar 30 dias de cura para fazer a impermeabilização.

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: No mínimo 3 demãos

Embalagem: 10 Litros e 3,6 Litros

Rendimento: 10L: Até 25m²/demão 3,6L: Até 9m²/demão

Diluição: De 10 a 15% em todas as demãos com etanol

Cores: Cerâmica, alumínio e branco

Secagem: Entre demão: 2h Completa: 48h



Vedamaster Transit
Cimento Elástico Monocomponente Transitável

Vedamaster Transit *é um impermeabilizante monocomponente, de base cimenticia, polímero tecnológico, e aditivos , que agem com grande capacidade de hidrorepelência, elasticidade e impermeabilização, formando uma membrana uniforme e resistente, em áreas sujeitas a trincas, fissuras, podendo estar exposto ao sol, intempéries e maresias.*

Aplicação:

Limpar toda a área a ser aplicada eliminando partes soltas, sujeira, limo, graxa, produtos asfálticos, manta asfáltica e também tem que estar totalmente seco, isento de agua e/ou umidade.

É necessário aplicar uma demão de VEDAMASTER PRIMER, para promover uma perfeita ancoragem do VEDAMASTER TRANSIT.

Abrir a embalagem homogeneizar o produto 15% DE DILUIÇÃO EM TODAS DEMÃOS

Aplicar uma demão com rolo, broxa, junto o TECIDO ESTRUTURANTE VEDAMASTER subindo os cantos do rodapé, de 15 a 20 cm, aguardar 3 a 4 horas por demão.

Repetir 4 vezes, sempre cruzando as demão em cada aplicação, sempre homogeneizando o produto para não decantar, utilizar o TECIDO ESTRUTUTANTE apenas na primeira demão. A aplicação deve ser sempre em camadas finas e uniformes.

Característica:

- *Excelente elasticidade.*
- Resistência ao tráfego moderado de pessoas
- *Pode ser aplicado revestimento.*
- Diluição com 10 a 15% de etanol



Vedamaster Transit
Cimento Elástico Monocomponente Transitável

Indicações

- *Lajes novas e antigas*
- *Alicerces*
- *Rodapé*
- *Jardineiras*
- *Áreas de trânsito ou não*
- *Floreiras*
- *Aceita assentamento de revestimento cerâmico*

Aponte a câmera para maiores informações

Precauções:

Proteger durante as primeiras 24 horas , podendo fazer o teste de estanqueidade após 72 horas.
Esse produto não deve ser aplicado em cima de revestimento cerâmico, e evitar aplicação em dias chuvosos, aguardar secagem total de 72 horas para caminhar.
Dependendo do uso da área que foi impermeabilizada, poderá haver a necessidade de aplicações periódicas de Vedamaster Transit,

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 4 demãos

Embalagem: Galão 4.5 kg, Balde 10Kg

Rendimento: 12 m²/demão 3,6 metros/demão

Diluição: 10 a 15% em Todas demãos

Cor: Cinza

Secagem: Entre demãos: 4h Completa: 72h



Vedamaster MasterPrimer

Característica:

- *Promover aderência*
- *Colar partes soltas*
- *Aumentar durabilidade*
- *Pode ser misturado com argamassa*
- *Aplicar em cima de produtos asfáltico*
- *Para aplicar Vedamaster*

Indicação:

- *Lages novas e antigas*
- *Lages soltando poeira*
- *Lages com pisos cerâmicos*

(Sendo misturado com argamassa AC3,AC2)

Aponte a câmera para maiores informações

Vedamaster MasterPrimer *é um aditivo promotor de aderência, para ser usado em superfícies, tais como lajes antigas, fracas e esfarelando, lajes com pisos cerâmicos , (EXCETO PORCELANATO),pisos antigos e desgastados, para proporcionar aderência da linha de impermeabilizantes God Mix, produto pronto uso, fácil aplicação , com rolo de pintura anti-respingo*

Aplicação:

Abrir a embalagem e homogeneizar o produto, a superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, sem partes soltas, óleo, graxas, gorduras, aplica-se uma demão, e esperar secagem total do produto antes da aplicação de impermeabilizante.

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: De 1 a 2 demãos

Secagem: Entre demãos: 2h

Acabamento Acabamento acetinado

Rendimento: 10 lt 80m² 3,6 lt 25m²

Embalagem: 10 litros e 3,6 litros



Manta Líquida 2x1 Impermeabilizante

Característica:

- *Ótima cobertura e acabamento*
- *Impermeabilizante flexível de fácil aplicação*
- *Forma um filme de elasticidade.*
- *Reduto térmico*

Indicação:

- *Muros*
- *Fachadas*
- *Lajes novas e antigas*
- *Calhas e rufos*

Aponte a câmera para maiores informações

God Mix Manta Liquída 2×1 *é um impermeabilizante pronto para uso, formulado com polímeros elastoméricos, de aplicação a frio com rolo, vassourão, ou rodo. Não aplicar essa Manta Liquida 2x1 em cima de produtos asfálticos. Após aplicação e secagem do produto forma um filme de grande elasticidade, flexível, impermeável e de ótimo acabamento. Por se tratar de um produto branco, com aditivo de nanotecnologia, ajuda refletir e dispersar calor e raio solares, reduzindo a temperatura absorvida pela estrutura. Recomendado para aplicação em: muros, fachadas, lajes novas e antigas, calhas e rufos.*

- *Proteger a aplicação nas primeiras 24 horas da chuva.*
- *Se a área a ser aplicada for de transito (pessoas), é necessário proteção mecânica.*
- *Antes da aplicação do produto é necessário fazer a limpeza da superfície.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão:
No mínimo: 3 demãos

Secagem:
Entre demãos: 4h
Completa: 72h

Diluição:
10% de água na primeira demão

Rendimento:
18Kg: 18m² por demão
12Kg: 10m² por demão
3,6Kg: 3,6m² por demão

Embalagem:
18KG, 12KG, 3,6KG

Acabamento
Fosco



Tinta Fachada Impermeabilizante

Característica:

- *Tinta super hidrofóbica*
- *Excelente aderência a substratos cimentícios e fibrocimento*
- *Grande resistência a intemperismo*
- *Não adere sujeira*

Indicação:

- *Muros*
- *Fachadas*
- *Reboco*
- *textura*
- *Repinturas em geral*
- *Uso interno e externo*

Aponte a câmera para maiores informações

***Tinta Impermeabilizante Fachada God Mix**, é uma tinta hidrorrepelente formulado a base de resinas elastoméricas de aplicação a frio com rolo, proporcionando grande resistência a intemperismo, ótima cobertura, lavabilidade, grande elasticidade, antimofo e suave perfume. Protege as paredes contra batidas de chuvas impedindo a penetração da água para os ambientes internos. Disponível na cor branca podendo ser pigmentado na cor desejada sem alterar sua qualidade. Indicado para aplicações externas paredes, muros, fachadas, texturas, reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e acrílica, grafiatos e repinturas em geral.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem: Entre demãos: 2 a 3h Completa: 72h

Diluição: 10% de diluição

Rendimento: 18 Kilos ATÉ 60 M² ACABADOS 3,6 Kilos ATÉ 15 M² ACABADOS

Embalagem: 18 kilos 3,6 kilos

Acabamento Fosco



Resin Flex (Resina Impermeabilizante)

Característica:

- *Resina impermeabilizante*
- *Película brilhante*
- *Resistente a umidade*
- *Hidrorrepelente*
- *Brilho e proteção*

Indicação:

- *Telhas cerâmicas*
- *Concreto*
- *Paredes*
- *Fachadas*
- *Textura/grafiato*

Aponte a câmera para maiores informações

Resin Flex *é uma resina impermeabilizante hidrorrepelente de alta resistência, que após sua aplicação forma uma película brilhante, lisa e impermeável. Protege as superfícies contra umidade, sujeira, limo e fungos. Indicada para aplicações em: telhas cerâmicas e fibrocimento, concreto, concreto aparente, tijolo, miracema, pedras decorativas, ardósia, fachada, textura, grafiato e aplicação em pinturas em geral.*

Instruções de uso:

- *A superfície a ser aplicada, deve estar limpa, coesa, firme, livre de mofos e fungos, sem poeiras, livre de gordura, graxa e óleo.*
- *Evitar aplicação em superfícies úmidas e/ou molhadas.*
- *Proteger da chuva nas primeiras 24 horas.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 2 a 3 demãos

Secagem: Entre demãos: 2h Completa: 72h

Diluição: Pronto para o uso

Rendimento: 18L: Até 200m²/demão 3.6L: Até 40m²/demão 0,900ml Até 10m²/demão

Embalagem: 18 litros, 3.6 litros e 900ml

Acabamento Brilhante

Cores:





Masterpren

Característica:

- *Excelente flexibilidade*
- *Alta durabilidade*

Indicação:

- *Lajes novas e antigas*
- *Alicerces*
- *Calhas e rufos*

Aponte a câmera para maiores informações

God Mix Masterpren *é uma manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local proporcionando um revestimento de cor preta, flexível, inodor e inofensivo. Após aplicação forma uma película resistente a intempéries impedindo que a água entre nas fissuras. Recomendado para aplicações em:*
lajes novas e antigas, alicerces, calhas e rufos e também como primer para aplicação de manta asfáltica.
observações:

- *Proteger a aplicação nas primeiras 24 horas da chuva.*
- *Se a área a ser aplicada for de transito (pessoas), é necessário proteção mecânica.*
- *Antes da aplicação do produto é necessário fazer a limpeza da superfície, removendo partes soltas, sujeiras, pó, graxas e limo.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 3 demãos

Secagem: Entre demãos: 6h Completa: 72h

Diluição: Pronto para uso

Rendimento: 18L até 36m²/demão 3,6 até 8m² / demão

Embalagem: 18 litros, 3,6 litros

Acabamento Asfáltico



Primertech

Característica:

Cria ligação entre substratos de concreto e mantas asfálticas de impermeabilização;
* Aderência aos substratos;
* Produto sem solvente e sem cheiro;
* Pronto para uso e fácil de aplicar

Indicação:

Elemento de ligação entre mantas e fitas asfálticas em substratos de concreto, fibrocimento, cerâmicos e metálicos.

Aponte a câmera para maiores informações

God Mix Primertech *à base de água é uma emulsão indicada para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas.*

Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência.

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão:
1 Demão

Secagem:
Entre demãos: 6h
Completa: 72h

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento:
18L até 36m²/demão
3,6 até 8m² / demão
0,900ml até 2m² / demão

Embalagem:
18 litros - 3,6 litros
900 ml

Acabamento
Primer asfáltico



Chapiscoflex Promotor de Aderência

Característica:

- *Alto desempenho*
- *Resistência e aderência*
- *Pode adicionar na argamassa piso sobre piso*

Indicação:

- *Áreas internas e Externas*
- *Rebocos*
- *Reparos*
- *Isopor (EPS)*

Aponte a câmera para maiores informações

***Chapisco Flex da God Mix** é um poderoso promotor de aderência de alto desempenho que garante grande resistência e aderência em: argamassas, massas de assentamento, chapisco rolado e em geral, reparos e aderência inclusive em isopor (EPS). Chapisco Flex pode ser usado em áreas internas e externas sujeitas a umidades.*

Rendimento:

- *Para chapisco de piso, parede e teto; chapisco em EPS (Isopor); chapisco projetado; estucagem; fixação de caiação e plastificante para gesso – mínimo 300 g/m², considerando chapisco de 3 mm de espessura.*
- *Composto adesivo para chapisco rolado – mínimo 200 g/m²*
- *Para aditivo de argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização – mínimo 400 g/m²/cm.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Adere a isopor

Embalagem:
18 litros, 3,6 litros e 900ml

Pode ser adicionado em tintas

Melhora a aderência no reboco



Acquacit Bloqueador de Umidade

Característica:

- *Fácil adição a argamassas e concretos*
- *Maior durabilidade da obra*

Indicação:

- *Rebocos internos e internos*
- *Massa de assentamento*
- *Contra piso*
- *Baldrame*

Aponte a câmera para maiores informações

O Bloqueador de umidade AcquaCit é um impermeabilizante, que quando misturado com cimento, água e areia, age nos capilares das massas e contea piso, argamassas, massas de assentamento e reboco, cristalizando e impedindo que a umidade se manifeste.
Indicado para revestimentos impermeáveis em: subsolos, fundações, pisos e paredes em contato com umidade do solo, piscinas, reservatórios e caixas de água, túneis e galerias, argamassa de assentamento de blocos e tijolos e rebocos internos e externos.

Preparo: Misturar o AcquaCit antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Rendimento:
0,900ml: meio saco de cimento (50kg)
3,6L: até 2 sacos de cimento (50kg)
18L: até 9 sacos de cimento (50kg)

Embalagem:
18 litros, 3,6 litros e 900ml



Master Top 100 (Argamassa Polimérica Bi-Componente)

Característica:

- *Resistente a pressão positiva e negativa.*
- *Ótima aderência e resistência*
- *Proporciona impermeabilidade*

Indicação:

- *Superfícies de concreto, alvenaria e concreto*
- *Banheiros*
- *Cozinhas*
- *Lavanderias*
- *Áreas Frias*

Aponte a câmera para maiores informações

Master Top 100 *é um impermeabilizante bicomponente, resistente à pressões hidrostáticas positivas e negativas. Apresenta ótima aderência e resistência mecânica. Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro. Resistente até 60 m.c.a. (metros de coluna d'agua). Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo. Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria e argamassa. Permite assentamento direto de revestimentos sem a necessidade proteção mecânica, no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias. As aplicações entre demãos devem ser sempre cruzadas.*

Observações:

- *Mínimo de 4 demãos em paredes com pressão negativa.*
- *Este produto não deve ser aplicado em lajes ou superfícies que ficam expostas ao sol.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 4 Demãos

Secagem: Entre demãos: 6h Completa: 72h

Diluição: Pronto para o uso

Rendimento: 1 Kg: 1m²/demão

Embalagem: 18 Kilos

Acabamento RÚSTICO



Master Top 500 **(Argamassa Polimérica Bi-Componente)**

Característica:

·• *Resistente a pressão positiva*
• *Excelente desempenho de flexibilidade*
• *Proporciona impermeabilidade*
• *Produto de fácil aplicação*

Indicação:

• *Superfícies de alvenaria e concreto*
• *Caixas d'água*
• *Áreas frias*
• *Poços artesianos*

Aponte a câmera para maiores informações

Master Top 500 *é um impermeabilizante bicomponente semi-flexível de simples aplicação, com vassoura, trincha ou broxa. Ótimo desempenho de flexibilidade. Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria e argamassa. Não altera a potabilidade da agua, sendo atóxico e inodoro. Resistente as altas pressões hidrostáticas positivas. Acompanha as movimentações estruturais e fissuras. As aplicações entre demãos, devem ser sempre cruzadas.*

Observações:

• *Mínimo de 4 demãos em paredes com pressão negativa.*
• *Este produto não deve ser aplicado em lajes ou superfícies que ficam expostas ao sol.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 4 Demãos

Secagem: Entre demãos: 6h Completa: 72h

Diluição: Pronto para o uso

Rendimento: 1 Kg: 1m²/demão

Embalagem: 18 Kilos

Acabamento RÚSTICO



Master Top 700 **(Argamassa Polimérica Bi-Componente)**

Característica:

- *Resistente a pressão positiva*
- *Excelente desempenho de flexibilidade*
- *Proporciona impermeabilidade*
- *Produto de fácil aplicação*

Indicação:

- *Paredes de gesso acartonado*
- *Piscinas, caixas d'águas, tanques e reservatórios enterrados e elevados.*
- *Paredes internas*

Aponte a câmera para maiores informações

Master Top 700 *é um impermeabilizante bicomponente, com excelente desempenho de flexibilidade e de fácil aplicação. Indicada para vedar e eliminar vazamentos e umidade. Pode ser aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado. Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico inodoro. Resistente as altas pressões hidrostáticas positivas. Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinha e lavanderias. As aplicações entre demãos devem ser sempre cruzadas.*

OBSERVAÇÕES: Não aplique o produto em dias chuvosos. Evite a aplicação em condições de vento forte ou alta umidade. Proteja a aplicação contra chuva e respingos nas primeiras 24 horas para prevenir manchas, desbotamento, desplacamento e perda de aderência do produto.

Demão: 4 Demãos

Secagem: Entre demãos: 6h Completa: 72h

Diluição: Pronto para o uso

Rendimento: 1 Kg: 1m²/demão

Embalagem: 18 Kilos

Acabamento RÚSTICO



Fastcal

Característica:

- *Proporciona ótima liga e plasticidade*
- *Fácil uso*

Indicação:

- *Misturar em massas de reboco,*
- *Massas de assentamento;*
- *Argamassa*

Aponte a câmera para maiores informações

***Fast Cal** é um aditivo concentrado que proporciona ótima liga e plasticidade em argamassa, reboco e massas de assentamento. Sendo líquido é melhor dissolvido, com melhor aproveitamento do produto e melhorando a aplicação nas massas. Indicado para misturar em massas de reboco, massas de assentamento e de fácil uso, basta misturar 100ml do produto na água da mistura do traço de areia e cimento.*

Diluição:
Diluir o produto na água da mistura da massa

Embalagem:
500 ml - 900 ml
3,6 litros - 18 litros

Rendimento:
A cada 100ml substitui um saco de cal



Tecido Estruturante Vedamaster

Característica:

- *Alta durabilidade;*
- *Adapta as movimentações da estrutura presentes no substrato;*
- *Super resistência;*
- *Fácil aplicação.*

Indicação:

Indicada para aplicação de obras sem tráfego de pessoas como: lajes, trincas, paredes, rachaduras, telhas, telhas de cerâmica, de fibrocimento, fissuras e rodapés.

Aponte a câmera para maiores informacões

*O **Tecido Estruturante Vedamaster** foi elaborado para criar uma estrutura em obras de impermeabilização em conjunto do Vedamaster Lajes e Telhados.*

É obrigatório aplicá-lo em conjunto do Vedamaster Lajes e Telhados (Borracha Líquida), pois oferece excelente resistência e super impermeabilização. O Tecido Estruturante aliado ao Vedamaster Lajes e Telhados forma uma membrana elástica flexível, impermeável e resistente a intempéries, garantindo alto poder a tração e alongamento necessários para resistir a dilatação das estruturas.

Aplicações em lajes:

1° As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de partículas oleosas e partes soltas. Caso a área a ser aplicada seja antiga e/ou cimento fraco, deve-se aplicar uma (1) demão de CHAPISCOFLEX (Promotor de Aderência) sem diluição, para agregar as partes soltas.

2° Diluir o VEDAMASTER LAJES E TELHADOS em até 10% de etanol SOMENTE na primeira demão, (NUNCA DILUIR COM ÁGUA). Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem, com misturador.

3° Aplicar a 1ª (primeira) demão de VEDAMASTER LAJES E TELHADOS diretamente no substrato com auxílio de rolo, pincel ou broxa, e ainda úmido, aplicar somente uma camada do TECIDO ESTRUTURANTE VEDAMASTER, com auxílio de espátula PVC eliminando possíveis bolhas (subir de 15 a 20 cm de aplicação do VEDAMASTER no rodapé ou beiral) e aguardar secar por 02 (duas) horas.

4° Após a secagem aplica-se a 2ª (segunda) demão VEDAMASTER LAJES E TELHADOS, aguardar mais 2 (duas) horas, e finalizar com as 3ª (terceira) demão (sempre cruzando a aplicação, entre demãos). A cura total se dará em 72 horas.

Observações:

-Lajes que tenham tráfego e/ou trânsito de pessoas, é necessário fazer a proteção mecânica após todos os passos acima, para proteger de desgastes.

Disponível:
70 cm×50 metros

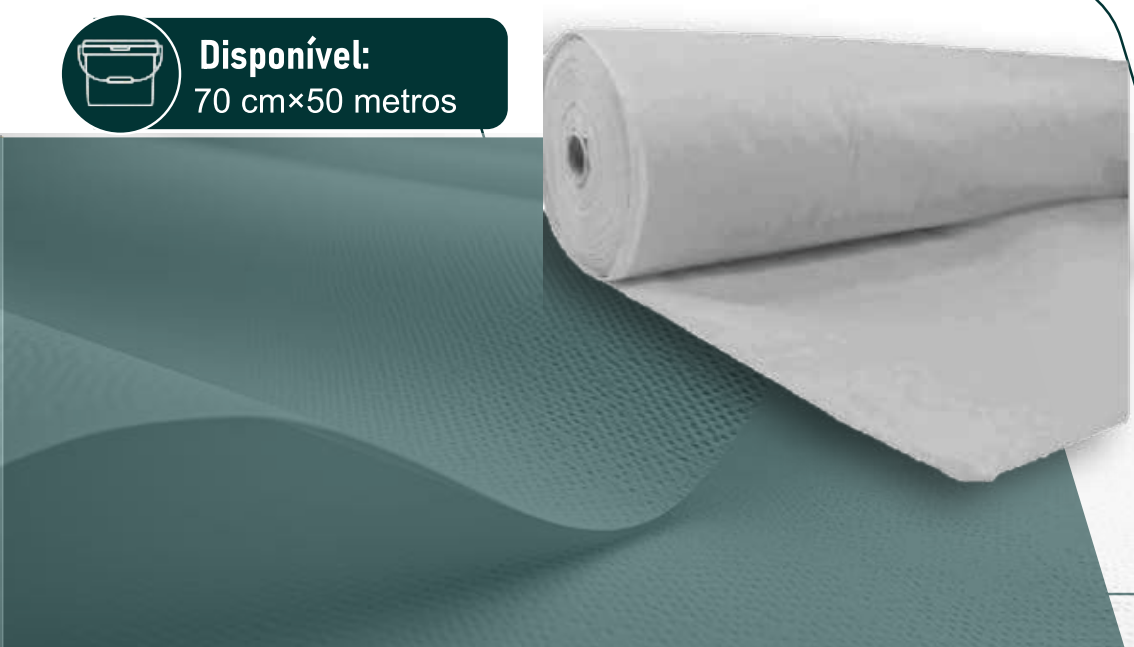

BIOGRAFIA



Alexandre Santos Godinho, nascido em São Paulo, casado com Milkia de Matos e pai da pequena Alícia, iniciou cedo nos negócios.

Aos 13 anos começou trabalhando em um pequeno depósito de Materiais de Construção da família.

Foi ali que começou a ter desenvoltura com atendimento ao público e atendimentos aos fornecedores.

Aos 18 anos decidiu uma nova empreitada, dando início aos trabalhos de representante comercial em uma empresa de impermeabilizantes, onde tempos atrás seu pai Edson Godinho, já tinha trabalhado.

Com pouca experiencia e muita dedicação, se destacou como um representante diferenciado e resultados expressivos, e após um ano também iniciou os trabalhos em uma empresa de tintas.

Com mais experiencia e vontade crescer, aos 20 anos, abril sua primeira loja de tintas, localizado na Zona Leste.

Os negócios prosperavam, sempre reinvestindo na empresa, em pouco tempo tinha 02 pequenos galpões alugados, tinha 03 colaboradores, decidiu ampliar os negócios, se transformando em uma distribuidora de tintas.

Porém, sofreu um duro golpe de um de seus fornecedores, onde chegou o momento mais difícil de decisão.

Foi nesse período 2007, que com ajuda de Deus, familiares, e seus colaboradores e mesmo, sem capital inicial, fornecedores, espaço físico, conhecimento técnico, equipamento, foi dado início a God Mix tintas e Impermeabilizantes, em um terreno sem telhado, fazendo no fundo, de uma casa os trabalhos onde hoje se tornaria uma empresa diferenciada, que sempre busca inovação e tecnologia para seus clientes.

Estamos presentes hoje, em mais de 4 mil pontos de vendas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de janeiro, Goias.

Em 2023 é um ano muito importante para God Mix tintas, pois estamos dando início a nossa mais nova plantas em uma área de 50.000, um galpão de 5.000 mts, com uma capacidade de 200 toneladas dias, e ampliando nossa área de atuação em todo o território nacional.

Em nossa planta atual temos 48 produtos em nossa linda, sendo que o maior destaque é a linha de produtos VEDAMASTER IMPERMEABILIZANTES", produtos inovadores, com altíssima qualidade.

"Quando o impossível, se torna impossível, o Deus do impossível torna possível!!!"

ANOTAÇÕES

God Mix

PORQUE PINTAR FAZ BEM

TINTAS & IMPERMEABILIZANTES

GODMIX TINTAS E IMPERMEABILIZANTES - ME
Contato: 11 2704-3466 | 11 2822-1004
E-mail: contato@godmixtintas.com.br
Rua Puba, nº 63, Parque Santa Madalena
São Paulo/SP - CEP 03982-120
CNPJ: 05.027.386/0001-49